

III É T A III O R P H O S III

Nazwa produktu METAMORPHOSE 5.0 class 32/5mm

Specyfikacja produktu	RIGID (SPC)	
Typ produktu	Panel winylowy z mineralnym rdzeniem kompozytowym - spełnia norme EN14041:2004+AC:2006	
Wymiar w mm	625x125; 1220x180	
Grubość w mm	4 +1mm IXPE	
Warstwa ścierna w mm	0,4	
Fuga	mikro fuga	
Rodzaj zamka	Uniclick	
Ilość m ² w paczce	1,5625 (625x125mm); 2,196(1220x180mm)	
Ilość paneli w paczce	Deska standard – 10szt.; Herringbone – 20 szt.	
Gwarancja	20 lat	
Wodoodporność	100% wodoodporny	
	Standard	Wartość
Klasa użytkowa - pomieszczenia mieszkalne	EN 10582	22
Klasa użytkowa - pomieszczenia użyteczności publicznej	EN 10582	32
Reakcja na ogień	EN 13501	Bfl-s1
Wytrzymałość na ścieranie	EN 15468:2016, Annex A	>7000 r
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	0,01 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999:2008	0,04 %
Siła dla zamków	ISO 10874:2012+A1:2020	long side 2,5 kN/m; short side 3,5 kN/m
Śliskość	EN 13893	DS
Przewodność cieplna	EN 12667	0,165 W/mk
Odporność termiczna	EN 12667	0,0424 m ² K/W
Wodne ogrzewanie podłogowe	EN 12524/12667	TAK - max 28°C
Zawartość pentachlorofenolu	ISO 17010:2015	ND
Emisja formaldehydu	EN 14041	E0
TVOC	CDPH/EHLB V 1,2-2017	<0,5 mq/m ³


Producer / Importer / distributor:
 Emergo Adam Parda
 ul. Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa
 emergo.pl



Product name	METAMORPHOSE 5.0 class 32/5mm
--------------	-------------------------------

Product specification	RIGID (SPC)
Product type	vinyl panel with mineral composite core - meets the requirements of EN14041:2004+AC:2006
Size mm	625x125; 1220x180
Thickness mm	4 + 1mm IXPE
Wear layer mm	0,4
Bevel	micro bevel
Instalation	Uniclick
Package m ²	1,5625 (625x125mm); 2,196(1220x180mm)
Pieces per package	Standard plank – 10pc, Herringbone 20pc.
Warranty residential use	20 years
Waterproof	100% waterproof

	Standard	Value
Utility class - residential use	EN 10582	22
Utility class - commercial use	EN 10582	32
Reaction to fire	EN 13501	Bfl-s1
Abrasion resistance	EN 15468:2016, Annex A	>7000 r
Residual indentation	EN ISO 24343-1	0,01 mm
Dimensional stability	EN ISO 23999:2008	0,04 %
Lock strenght	ISO 10874:2012+A1:2020	long side 2,5 kN/m; short side 3,5 kN/m
Slipperiness	EN 13893	DS
Thermal conductivity	EN 12667	0,159 W/mk
Thermal resistance	EN 12667	0,031 m ² K/W
Water floor heating	EN 12524/12667	yes - max 28°C
Pentachlorophenol content	ISO 17010:2015	ND
Formaldehyde emission	EN 14041	E0
TVOC	CDPH/EHLB V 1,2-2017	<0,5 mq/m ³

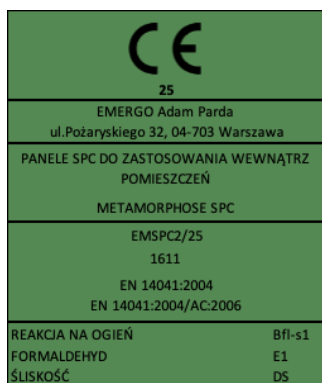

Producer / Importer / distributor:
 Emergo Adam Parda
 ul. Pożaryskiego 32 04-703 Warszawa
 emergo.pl

