

	Zawiera	m ²	Masa Brutto (zaw. paczkę i paletę)
1 paczka Zenn Loose Lay 55 paneli	10 paneli	2,79 m ²	22,48 kg
1 paleta Zenn Loose Lay 55 paneli	40 paczek	111,48 m ²	924,28 kg
1 paczka Zenn Loose Lay 55 płytek	8 płytek	2,88 m ²	23,19 kg
1 paleta Zenn Loose Lay 55 płytek	34 paczek	97,92 m ²	813,39 kg


Specyfikacje produktu


	Norma	Zenn Loose Lay 55 Panele	Zenn Loose Lay 55 Płytki
Wymiary	EN ISO 24342	Dł. 1219,2 x Szer. 228,6 mm	Dł. 600 x Szer. 600 mm
Warstwy scieralnej	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Struktura		struktura drewna	struktura kamienia
Całkowita grubosc	EN ISO 24346	4,5 mm	4,5 mm
Zamek		nie	nie
Rodzaj fugi		micro V4	micro V4
Klasa użytkowa	EN ISO 10582	23/33/42	23/33/42
Gwarancja w użytkowaniu domowym*		dożywotnia	dożywotnia
Gwarancja w użytkowaniu komercyjnym*		10 lat	10 lat

* warunki gwarancji dostępne na stronie www.berryalloc.com

Wyniki testu

	Norma	Wyniki
Ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524	dozwolone (szczegółowa instrukcja na stronie www.berryalloc.com)
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN ISO 4918	wynik pozytywny
Odpornosc ogniova	EN 13501-1	Bfl-s1
Odpornosc chemiczna	EN ISO 26987	OK
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – wynik pozytywny
Opór cieplny	ISO 8302	0,040 m ² K/W
Odpornosc na poslizg	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	class DS
Odporność na poślizg wahadła (PTV)	EN 16165	36+
Izolacyjnosc akustyczna: izolacyjnosc od dzwieków uderzeniowych	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	8 dB
Stabilnosc wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - wynik pozytywny
Odpornosc na dzialanie swiatla	EN ISO 105-B02	≥ 6 - wynik pozytywny
Podatnosc na elektrycznosc statyczna	EN 1815	antystatyczny (≤ 2 kV)






Zenn Loose Lay 55. dane techniczne.

BERRY  ALLOC

budowa

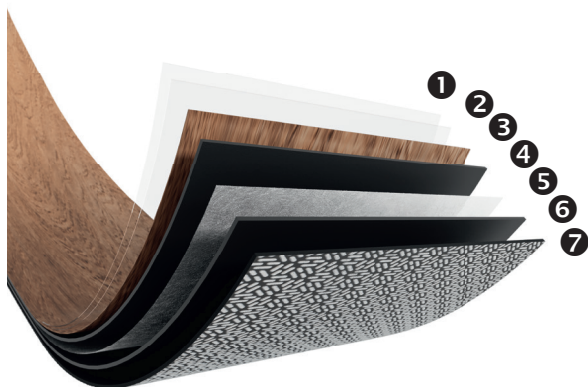

- ❶ Ochronny lakier PU
- ❷ Warstwa ścieralna 0,55 mm
- ❸ Warstwa dekoracyjna
- ❹ Warstwa środkowa
- ❺ Warstwa włókna szklanego
- ❻ Warstwa podkładowa
- ❼ Spodnia warstwa antypoślizgowa