


## DĄB FRESHY

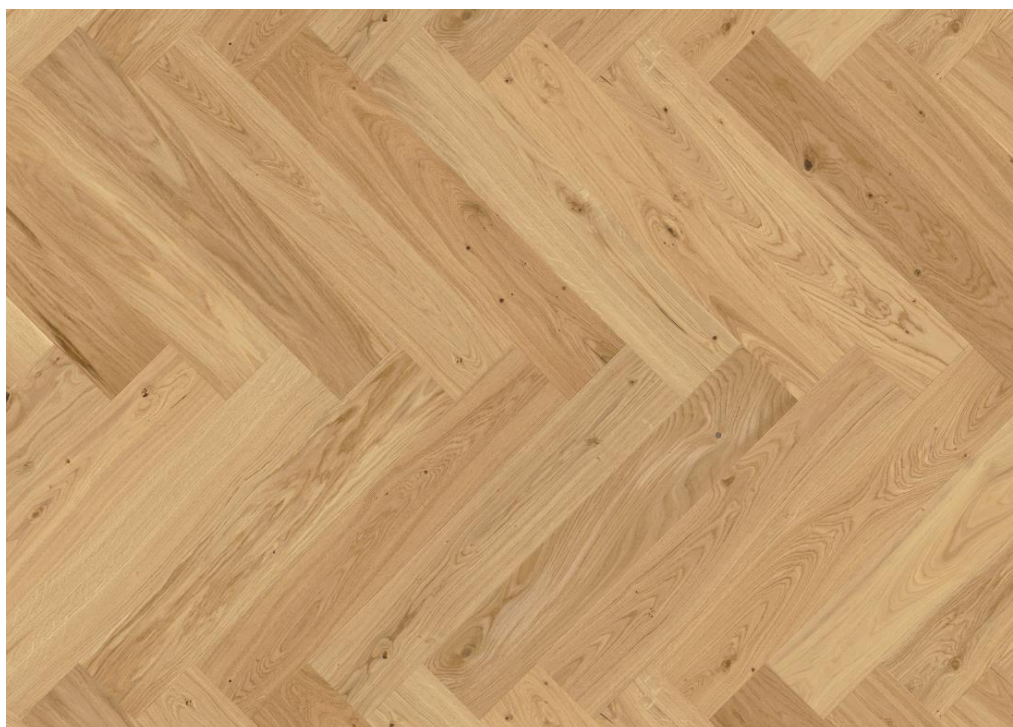

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Dostawca         | Barlinek S.A.                         |
| Indeks           | BLC-DBE1-L05-XXR-A14130-F             |
| Numer katalogowy | 1WC000062                             |
| EAN              | 5907461803261 (PL) 4823062636347 (UA) |

### BUDOWA PRODUKTU

|                 |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budowa produktu | <ul style="list-style-type: none"><li>Warstwa wierzchnia: dąb</li><li>Warstwa środkowa i spodnia: sosna</li><li>Zamek: Optilock system</li><li>Wkładka zamka czołowego: HDF</li></ul> |
| Powierzchnia    | <ul style="list-style-type: none"><li>Deska jednolamelowa (jedna lamela na powierzchni deski)</li><li>lakier matowy, połysk <math>9^{\circ} \pm 2^{\circ}</math></li></ul>            |

### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodność cieplna deski<br>Montaż na ogrzewaniu podłogowym –<br>z właściwym podkładem lub klejem | 0,14 W/m*K (Zgodnie z normą EN 14342:2013)                                               |
| Opór cieplny deski<br>Montaż na ogrzewaniu podłogowym –<br>z właściwym podkładem lub klejem        | 0,1 m <sup>2</sup> *K/W (Zgodnie z normą EN 14342:2013)                                  |
| Formaldehyd $\leq 0,124$ mg/m <sup>3</sup> ( $\leq 0,1$ ppm)                                       | Klasa E1 (Zgodnie z normą EN 717-1)                                                      |
| Właściwości antypoślizgowe                                                                         | USRV 48 (Zgodnie z normą CEN/TS 15676:2007-11)<br>R10 (Zgodnie z normą EN 16165:2023-02) |
| Reakcja na ogień- system pływający<br>i klejowy                                                    | Dfl-s1 (Zgodnie z normą EN 13489:2017)                                                   |



## WYMIARY DESKI (ZGODNE Z NORMĄ EN 13489:2017)

| Wymiary deski (mm) | Tolerancje                                   |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Grubość: 14        | Uskok (pomiędzy deskami) $\leq 0,2\text{mm}$ |
| Długość: 725       | $\pm 0,1\%$                                  |
| Szerokość: 130     | $\pm 0,2\text{mm}$                           |

## GRUBOŚCI WARSTW DESKI (ZGODNIE Z NORMĄ EN 13647:2021-09)

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Warstwa wierzchnia         | 2,5 mm  |
| Warstwa środkowa i spodnia | 11,5 mm |

## OPAKOWANIE

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Ilość sztuk desek w paczce | 7szt. x 725mm        |
| Paczka                     | 0,65 m <sup>2</sup>  |
| Paleta – 64 paczek         | 41,60 m <sup>2</sup> |

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / GWARANCJA

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Wilgotność deski                    | 7% $\pm$ 2%                                                                   |
| Instalacja na ogrzewaniu podłogowym | Tak. Maksymalna temperatura na powierzchni deski 29°C                         |
| Gwarancja                           | 30 lat budownictwo mieszkaniowe,<br>5 lat budownictwo użyteczności publicznej |

## OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ\*

- Drewno dębowe
- Ciemnieje pod wpływem promieni UV
- Czterostronna mikrofaza
- Szczotkowana
- Kolor – naturalny dąb
- Szpachla - ciemny brąz

|                                                                                                                    |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Twardość drewna dębowego. Metoda pomiaru- wg. normy EN 13489:2017 - badanie metodą Brinella wg. normy EN 1534:2011 | Średnia twardość - 37 MPa                         |
| Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. EN 13489:2017                                                                 | Klasa wolna                                       |
| Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek                                                                          | Klasa Family                                      |
| Sęki zdrowe                                                                                                        | Dopuszczalne; średnica do 35mm                    |
| Sęki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone                                                                        | Dopuszczalne; spękane o średnicy do 25mm          |
| Otwory po sękach, zaszpachlowane                                                                                   | Dopuszczalne; średnica do 20mm                    |
| Zakorki                                                                                                            | Dopuszczalne                                      |
| Kolorystyka warstwy wierzchniej                                                                                    | Dowolna;                                          |
| Przebieg i układ włókien                                                                                           | Dowolny                                           |
| Błyszcz                                                                                                            | Dopuszczalny; bez ograniczeń                      |
| Biel                                                                                                               | Dopuszczalny; krawedziowy do 10% szerokości deski |
| Pęknięcia zaszpachlowane                                                                                           | Dopuszczalne; do 5mm szerokości i 100mm długości  |
| Biodegradacja (sinizna/żółte plamy)                                                                                | Niedopuszczalna                                   |

Części niewidoczne - wszystkie elementy są dozwolone bez ograniczeń co do rozmiaru lub ilości, pod warunkiem, że nie wpływają negatywnie na wytrzymałość lub trwałość podłogi.

\*Zgodnie z normą EN 13489:2017 dopuszcza się występowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech charakterystycznych dotyczą strony licowej elementu. Wypełnienia sęków, w szczególności powierzchnie szczotkowane mogą cechować się ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykończenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar cech drewna według EN 1310:2000.



*Trójwarstwowe deski podłogowe produkowane są wyłącznie z prawdziwego drewna. Ze względu na naturalną zmienność surowca poszczególne deski podłogowe i ich powierzchnia różnią się kolorem, odcieniem, wielkością i natężeniem ilości sęków oraz rysunkiem słojów. Tablice wzorcowe, próbki, zdjęcia i broszury handlowe nie odpowiadają w pełni rzeczywistemu wyglądowi produktów. Kolor dostarczonego produktu może różnić się od materiału dostępnego w punkcie sprzedaży.*

*Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi. Pielęgnacja i warunki użytkowania podłogi dostępne na [www.barlinek.com](http://www.barlinek.com)*

|                                                                                                                                                                     |            |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Wersja numer:                                                                                                                                                       | Data       | Sporządził                         |
| PL_ BLC-DBE1-L05-XXR-A14130-F_V01                                                                                                                                   | 03/09/2025 | Junior Technical Advice Specialist |
| Poprzednie wersje zarchiwizowano: \\klvfs1\clusterprofile\Pub\Dział_PM\KARTY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO POBRANIA                                                   |            |                                    |
| Nasze specyfikacje techniczne są stale aktualizowane i dostosowywane do stanu techniki. Ta wersja zastępuje wszystkie poprzednie wydania i obowiązuje od 03.09.2025 |            |                                    |

