


Dąb Aurantis Estetic  
Bez podkładu zintegrowanego



|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Nazwa dostawcy            | Barlinek S.A.             |
| Indeks produktu           | HRXIHA-ONO15-SOMB02-SDB1E |
| Numer katalogowy produktu | 1SH000025                 |
| Kod EAN                   | 5906737908266             |

## MATERIAŁ/ BUDOWA

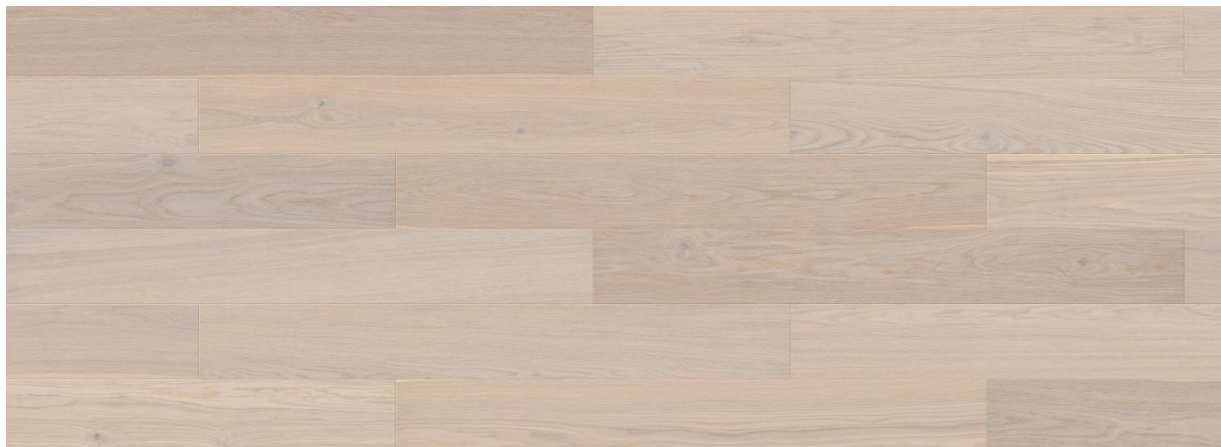

1. Lakier matowy
2. Naturalny fornir dębowy. Grubość: 1mm.
3. Płyta nośna SPC wytwarzana w procesie wytłaczania z PVC, węgla wapnia i dodatków. Grubość: 5,3mm
4. Zamek I4F

## GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WARSTW DESKI

|                  |         |
|------------------|---------|
| Warstwa użytkowa | 1,00 mm |
| Rdzeń            | 5,3 mm  |

## WYMIARY POJEDYNCZEJ DESKI ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 16511:2023-10

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Wymiary pojedynczej deski (mm) | Tolerancje |
| Grubość: 6,3 mm                | +/- 0,5mm  |
| Długość: 1546 mm               | +/- 0,5mm  |
| Szerokość: 196,5 mm            | +/- 0,1mm  |

WYPRODUKOWANO  
W POLSCE

| BADANY PARAMETR                                           | NORMA BADAWCZA         | WYNIK                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| reakcja na ogień                                          | EN 13501-1             | C <sub>fi</sub> -s1                                  |
| zawartość pentachlorofenolu (PCP)                         | CEN/TR 14823:2004      | PCP < 5 ppm                                          |
| emisja formaldehydu                                       | EN 717-1:2004-10       | Klasa E1                                             |
| śliskość (zachowania ślizgowe)                            | EN 13893:2002-11       | 0,65 (Klasyfikacja wg. EN 14041:2004 klasa DS.)      |
| opór cieplny                                              | EN 12667               | 0,0178 m <sup>2</sup> K/W                            |
| przewodność cieplna                                       | EN 12667               | 0,373 W/mK                                           |
| odporność na mikro zarysowania (metoda A)                 | EN 16094:2021          | MSR-A1                                               |
| odporność na mikro zarysowania (metoda B)                 | EN 16094:2021          | MSR-B2                                               |
| połysk 60°                                                | ISO 2813               | 6,16                                                 |
| przyczepność PU - siatka nacięć                           | PN-EN ISO 2409         | 0                                                    |
| odporność chemiczna                                       | EN 438-2:2016          | ocena 5                                              |
| wytrzymałość zamka                                        | ISO 24334:2019-07      | (krótka krawędź 7,8 kN/m),<br>(długa krawędź 9 kN/m) |
| odporność połączeń mechanicznych na wycieki wody          | ISO 4760:2022-05       | brak przecieków po 24h                               |
| izolacyjność akustyczna podłogi od dźwięków uderzeniowych | EN ISO 10140-1:2021-10 | ΔL <sub>w</sub> = 20 dB                              |

Badane parametry według EN 16511:2023-10 Modułowe mechanicznie blokowane pokrycia podłogowe (MMF)- Specyfikacja, wymagania i metoda badania dla wielowarstwowych paneli modułowych do instalacji pływających

| CHARAKTERYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charakterystyka warstwy wierzchniej                                                                                                          | Drewno dębowe z charakterystycznymi dla gatunku naturalnymi cechami. Podłoga odznacza się dużą zmiennością ułożenia i mocno zróżnicowaną kolorystyką. Ciemnieje pod wpływem promieni UV. Warstwa wierzchnia z czterostronną mikrofazą, strukturyzowana poprzez szczotkowanie. Produkt barwiony, kolor: biały. |
| Twardość drewna dębowego zastosowanego na warstwie wierzchniej deski. Metoda pomiaru- wg. normy EN 13489 - badanie metodą Brinella (EN 1534) | Średnia twardość - 37 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

*Ze względu na naturalną zmienność surowca poszczególne deski podłogowe i ich powierzchnia różnią się kolorem, odcieniem, wielkością i natężeniem ilości sęków oraz rysunkiem słojów. Tablice wzorcowe, próbki, zdjęcia i broszury handlowe nie odpowiadają w pełni rzeczywistemu wyglądowi produktów. Kolor dostarczonego produktu może różnić się od materiału dostępnego w punkcie sprzedaży.*

WYPRODUKOWANO  
W POLSCE

## OPAKOWANIE

|                           |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość szt. desek w paczce | 7 szt x 1546 mm<br>v<br>6 szt x 1546 mm + 2 szt x 770 mm<br>v<br>5 szt x 1546 mm + 4 szt x 770 mm (7 warstw) |
| Paczka                    | 2,12 m <sup>2</sup> / op., 40 op./paleta = 84,8 m <sup>2</sup>                                               |

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

|                                      |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalacja na ogrzewaniu podłogowym: | Produkt dopuszczony do montażu na systemach wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, zgodnie z instrukcją montażu. Maksymalna dopuszczalna temperatura na powierzchni deski 27°C |
| Gwarancja                            | 30 lat budownictwo mieszkaniowe, 5 lat użyteczności publicznej                                                                                                                          |

## OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ\*

|                                                  |                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489 | Klasa wolna                                                         |
| Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek        | Klasa Estetic                                                       |
| Sęki zdrowe                                      | Dopuszczalne, sporadyczne o średnicy do 35 mm **                    |
| Sęki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone      | Dopuszczalne, sporadyczne o średnicy do 25 mm **                    |
| Otwory po sękach, zaszpachlowane                 | Dopuszczalne, sporadyczne o średnicy do 20 mm **                    |
| Zakorki                                          | Dopuszczalne                                                        |
| Kolorystyka warstwy wierzchniej                  | Dowolna                                                             |
| Przebieg i układ włókien                         | Dowolny                                                             |
| Błyszcz                                          | Dopuszczalny                                                        |
| Biel                                             | Dopuszczalny na krawędzi do 10mm szerokości                         |
| Pęknięcia zaszpachlowane                         | Dopuszczalne, sporadyczne o szerokości do 5mm i długości do 100mm** |
| Biodegradacja (sinizna/żółte plamy)              | Niedopuszczalna                                                     |

\*Zgodnie z normą EN 13489 dopuszcza się występowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech charakterystycznych dotyczą strony licowej elementu. Wypełnienia sęków, w szczególności powierzchnie szczerkowane mogą cechować się ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykończenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar cech drewna według EN 1310.

\*\* Cechy zaszpachlowane występujące do 20% partii.

## PIELĘGNACJA PODŁOGI

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POTEKTOR KONCENTRAT</b><br>Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi             | <b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami.<br><br><b>ZASTOSOWANIE:</b> do wszystkich rodzajów podłóg lakierowanych. Może być stosowany do innych powierzchni lakierowanych np. mebli czy blatów wewnątrz pomieszczeń jak również do podłóg laminowanych.<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>wydajność ok. 500m<sup>2</sup> / 1 L</li> </ul> |
| <b>PROTEKTOR KOMPLET</b><br>Środek do okresowego gruntownego czyszczenia podłogi | <b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> Płynny środek do wszystkich rodzajów podłóg lakierowanych<br><br><b>ZASTOSOWANIE:</b> do wszystkich rodzajów podłóg lakierowanych wewnątrz pomieszczeń.<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>wydajność ok. 200m<sup>2</sup>/1 L</li> </ul> <b>WAŻNE:</b> PROTEKTOR KOMPLET STOSOWAĆ ZAWSZE PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTORA BLASK                                                                                                                                              |
| <b>PROTEKTOR BLASK</b>                                                           | <b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> Zabezpiecza nową podłogę lakierowaną rodzajem mikrofilmu rozciągniętego na całej powierzchni jak i na wszystkich połączeniach między                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

WYPRODUKOWANO  
W POLSCE

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Środek do regeneracji i zabezpieczania warstwy lakierniczej podłogi | <p>panelami przed wnikaniem brudu, kurzu. Likwiduje drobne zarysowania w uszkodzonej warstwie lakieru.</p> <p><b>ZASTOSOWANIE:</b> do wszystkich rodzajów podłóg lakierowanych wewnątrz pomieszczeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>wydajność ok. 100m<sup>2</sup>/1L</b></li> </ul> <p><b>WAŻNE:</b> PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTOR BLASK ZAWSZE NALEŻY ZMYĆ PODŁOGĘ PROTEKTOREM KOMPLET. PROTEKTOR BLASK POWODUJE DELIKATNE PODNIESIENIE POŁYSKU POWIERZCHNI O KILKA STOPNI. NA PODŁOGACH SZCZOTKOWANYCH I FAZOWANYCH NIE ZOSTAWIAĆ NADMIARU ŚRODKA PROTEKTOR BLASK W ZAGŁĘBIENIACH DESEK.</p> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

WAŻNE: Termin ważności środków Protektor wynosi 2 lata od daty produkcji, umieszczonej na opakowaniu.

#### ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI\*

| Stopień natężenia ruchu                                                                           | Czyszczenie bieżące<br>PROTEKTOR<br>KONCENTRAT | Czyszczenie okresowe<br>PROTEKTOR<br>KOMPLET      | Regeneracja okresowa<br>PROTEKTOR<br>BLASK |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie              | Co 5-7 dni                                     | Wg oceny wizualnej<br>minimum co 6 - 12 miesięcy  | Wg oceny wizualnej                         |
| Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe | Co 3-5 dni                                     | Wg oceny wizualnej<br>minimum co 3-6 miesięcy     | Wg oceny wizualnej                         |
| Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły          | Co 1-3 dni                                     | Wg oceny wizualnej<br>minimum 1-2 razy w miesiącu | Wg oceny wizualnej                         |

#### WAŻNE:

Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.

Zalecamy zastosowanie środka PROTEKTOR KOMPLET i PROTEKTOR BLASK po montażu paneli.

\* Zastosowanie środków pielęgnacyjno-czyszczących do podłóg innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach oraz dużą zmianą śliskości i połysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania. Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane płyny działają bardzo niekorzystnie na podłogę i należy je bezwzględnie usunąć. Gruntowna regeneracja środkiem Protektor Blask powinno być przeprowadzane rzadko i może zostać znacznie przesunięte w czasie dzięki regularnemu czyszczeniu utrzymującemu podłogę w dobrym stanie

|                                  |                   |                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja numer:                    | Data              | Sporządził                                                                      |
| PL_HRXIHA-ONO15-SOMB02-SDB1E_v01 | 06/11/2025        | Junior Technical Advice Specialist Product Manager Department                   |
| Wersja poprzednia:               | Poprzednie wersje | \\klvfs1\clusterprofile\Pub\Dział_PM\KARTY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO POBRANIA |
|                                  | zarchiwizowano:   |                                                                                 |



WYPRODUKOWANO  
W POLSCE

