


Dąb Harmon Estetic
Bez podkładu zintegrowanego



Nazwa dostawcy	Barlinek S.A.
Indeks produktu	HRXIHA-OSR12-SOMW03-SDB1E
Numer katalogowy produktu	1SH000031
Kod EAN	5906737908228

MATERIAŁ/ BUDOWA

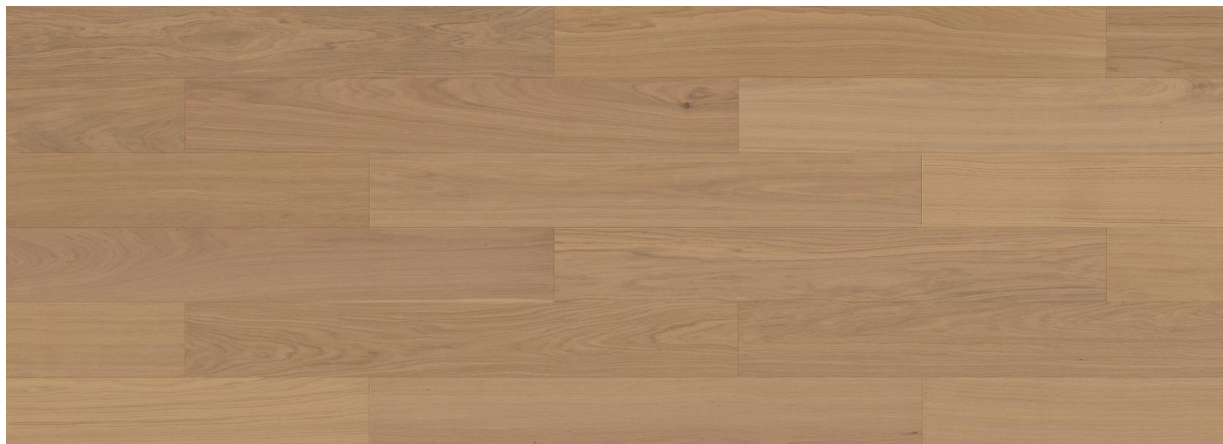

1. Lakier matowy
2. Naturalny fornir dębowy. Grubość: 1mm.
3. Płyta nośna SPC wytwarzana w procesie wytłaczania z PVC, węgla wapnia i dodatków. Grubość: 5,3mm
4. Zamek I4F

GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WARSTW DESKI

Warstwa użytkowa	1,00 mm
Rdzeń	5,3 mm

WYMIARY POJEDYNCZEJ DESKI ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 16511:2023-10

Wymiary pojedynczej deski (mm)	Tolerancje
Grubość: 6,3 mm	+/- 0,5mm
Długość: 1230 mm	+/- 0,5mm
Szerokość: 166,5 mm	+/- 0,1mm

WYPRODUKOWANO
W POLSCE

BADANY PARAMETR	NORMA BADAWCZA	WYNIK
reakcja na ogień	EN 13501-1	C _{fi} -s1
zawartość pentachlorofenolu (PCP)	CEN/TR 14823:2004	PCP < 5 ppm
emisja formaldehydu	EN 717-1:2004-10	Klasa E1
śliskość (zachowania ślizgowe)	EN 13893:2002-11	0,65 (Klasyfikacja wg. EN 14041:2004 klasa DS.)
opór cieplny	EN 12667	0,0178 m ² K/W
przewodność cieplna	EN 12667	0,373 W/mK
odporność na mikro zarysowania (metoda A)	EN 16094:2021	MSR-A1
odporność na mikro zarysowania (metoda B)	EN 16094:2021	MSR-B2
połysk 60°	ISO 2813	6,16
przyczepność PU - siatka nacięć	PN-EN ISO 2409	0
odporność chemiczna	EN 438-2:2016	ocena 5
wytrzymałość zamka	ISO 24334:2019-07	(krótka krawędź 7,8 kN/m), (długa krawędź 9 kN/m)
odporność połączeń mechanicznych na wycieki wody	ISO 4760:2022-05	brak przecieków po 24h
izolacyjność akustyczna podłogi od dźwięków uderzeniowych	EN ISO 10140-1:2021-10	ΔL _w = 20 dB

Badane parametry według EN 16511:2023-10 Modułowe mechanicznie blokowane pokrycia podłogowe (MMF)- Specyfikacja, wymagania i metoda badania dla wielowarstwowych paneli modułowych do instalacji pływających

CHARAKTERYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ	
Charakterystyka warstwy wierzchniej	Drewno dębowe z charakterystycznymi dla gatunku naturalnymi cechami. Podłoga odznacza się dużą zmiennością ułożenia i mocno zróżnicowaną kolorystyką. Ciemnieje pod wpływem promieni UV. Warstwa wierzchnia z czterostronną mikrofazą, strukturyzowana poprzez szczotkowanie. Produkt barwiony, kolor: brązowy.
Twardość drewna dębowego zastosowanego na warstwie wierzchniej deski. Metoda pomiaru- wg. normy EN 13489 - badanie metodą Brinella (EN 1534)	Średnia twardość - 37 MPa

Ze względu na naturalną zmienność surowca poszczególne deski podłogowe i ich powierzchnia różnią się kolorem, odcieniem, wielkością i natężeniem ilości sęków oraz rysunkiem słojów. Tablice wzorcowe, próbki, zdjęcia i broszury handlowe nie odpowiadają w pełni rzeczywistemu wyglądowi produktów. Kolor dostarczonego produktu może różnić się od materiału dostępnego w punkcie sprzedaży.

WYPRODUKOWANO
W POLSCE

OPAKOWANIE

Ilość szt. desek w paczce	8 szt x 1230 mm v 7 szt x 1230 mm + 2 szt x 612 mm v 6 szt x 1230 mm + 4 szt x 612 mm (8 warstw)
Paczka	1,63 m ² / op., 40 op./paleta = 65,2m ²

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Instalacja na ogrzewaniu podłogowym:	Produkt dopuszczony do montażu na systemach wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, zgodnie z instrukcją montażu. Maksymalna dopuszczalna temperatura na powierzchni deski 27°C
Gwarancja	30 lat budownictwo mieszkaniowe, 5 lat użyteczności publicznej

OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ*

Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489	Klasa wolna
Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek	Klasa Estetic
Sęki zdrowe	Dopuszczalne, sporadyczne o średnicy do 35 mm **
Sęki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone	Dopuszczalne, sporadyczne o średnicy do 25 mm **
Otwory po sękach, zaszpachlowane	Dopuszczalne, sporadyczne o średnicy do 20 mm **
Zakorki	Dopuszczalne
Kolorystyka warstwy wierzchniej	Dowolna
Przebieg i układ włókien	Dowolny
Błyszcz	Dopuszczalny
Biel	Dopuszczalny na krawędzi do 10mm szerokości
Pęknięcia zaszpachlowane	Dopuszczalne, sporadyczne o szerokości do 5mm i długości do 100mm**
Biodegradacja (sinizna/żółte plamy)	Niedopuszczalna

*Zgodnie z normą EN 13489 dopuszcza się występowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech charakterystycznych dotyczą strony licowej elementu. Wypełnienia sęków, w szczególności powierzchni szczerkowane mogą cechować się ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykończenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar cech drewna według EN 1310.

** Cechy zaszpachlowane występujące do 20% partii.

PIELĘGNACJA PODŁOGI

POTEKTOR KONCENTRAT Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi	WŁAŚCIWOŚCI: skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami. ZASTOSOWANIE: do wszystkich rodzajów podłóg lakierowanych. Może być stosowany do innych powierzchni lakierowanych np. mebli czy blatów wewnątrz pomieszczeń jak również do podłóg laminowanych. wydajność ok. 500m² / 1 L
PROTEKTOR KOMPLET Środek do okresowego gruntownego czyszczenia podłogi	WŁAŚCIWOŚCI: Płynny środek do wszystkich rodzajów podłóg lakierowanych ZASTOSOWANIE: do wszystkich rodzajów podłóg lakierowanych wewnątrz pomieszczeń. wydajność ok. 200m²/1 L WAŻNE: PROTEKTOR KOMPLET STOSOWAĆ ZAWSZE PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTORA BLASK
PROTEKTOR BLASK Środek do regeneracji i zabezpieczania warstwy	WŁAŚCIWOŚCI: Zabezpiecza nową podłogę lakierowaną rodzajem mikrofilmu rozciągniętego na całej powierzchni jak i na wszystkich połączeniach między panelami przed wnikaniem brudu, kurzu. Likwiduje drobne zarysowania w uszkodzonej warstwie lakieru.

WYPRODUKOWANO
W POLSCE

lakierniczej podłogi	ZASTOSOWANIE: do wszystkich rodzajów podłóg lakierowanych wewnątrz pomieszczeń. wydajność ok. 100m²/1L WAŻNE: PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTOR BLASK ZAWSZE NALEŻY ZMYĆ PODŁOGĘ PROTEKTOREM KOMPLET. PROTEKTOR BLASK POWODUJE DELIKATNE PODNIESIENIE POŁYSKU POWIERZCHNI O KILKA STOPNI. NA PODŁOGACH SZCZOTKOWANYCH I FAZOWANYCH NIE ZOSTAWIAĆ NADMIARU ŚRODKA PROTEKTOR BLASK W ZAGŁĘBIENIACH DESEK.
----------------------	--

WAŻNE: Termin ważności środków Protektor wynosi 2 lata od daty produkcji, umieszczonej na opakowaniu.

ZAŁECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI*

Stopień natężenia ruchu	Czyszczenie bieżące PROTEKTOR KONCENTRAT	Czyszczenie okresowe PROTEKTOR KOMPLET	Regeneracja okresowa PROTEKTOR BLASK
Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie	Co 5-7 dni	Wg oceny wizualnej minimum co 6 - 12 miesięcy	Wg oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe	Co 3-5 dni	Wg oceny wizualnej minimum co 3-6 miesięcy	Wg oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły	Co 1-3 dni	Wg oceny wizualnej minimum 1-2 razy w miesiącu	Wg oceny wizualnej

WAŻNE:

Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.

Zalecamy zastosowanie środka PROTEKTOR KOMPLET i PROTEKTOR BLASK po montażu paneli.

* Zastosowanie środków pielęgnacyjno-czyszczących do podłóg innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach oraz dużą zmianą śliskości i połysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania. Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane płyny działają bardzo niekorzystnie na podłogę i należy je bezwzględnie usunąć. Gruntowna regeneracja środkiem Protektor Blask powinno być przeprowadzane rzadko i może zostać znacznie przesunięte w czasie dzięki regularnemu czyszczeniu utrzymującemu podłogę w dobrym stanie

Wersja numer:	Data	Sporządził
PL_HRXIHA-OSR12-SOMW03-SDB1E_v01	06/11/2025	Junior Technical Advice Specialist Product Manager Department
Wersja poprzednia:	Poprzednie wersje	\\klvfs1\clusterprofile\Pub\Dział_PM\KARTY
	zarchiwizowano:	SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO POBRANIA